

2026年2月20日

大会事務局

2026 テクニカルレギュレーションの主な変更点

2025 から変更された主な変更点は以下ようになります、
 細かな修正もありますので 2026 テクニカルレギュレーションを熟読お願いいたします。

1. レインタイヤ

Micro/Mini クラス MOJO CW を指定タイヤとします

※MOJO CW タイヤが入荷次第移行

※指定方向のみ使用可

2. オイル

Xeramic Synmax Full Synthetic 2T

(CIK 公認番号 119388/02) の使用が義務づけられます



3. 燃焼室

"6223387 1"、"6223387 2"が使用可となります、下記のような形です



(このシリンダーヘッド取付にワッシャーは必要ありません)

4. シリンダー (Micro/Mini/Junior クラス)

シリンダーは、認識コード 413530 でなければなりません



新シリンダー(413530 ROTAX RACING ロゴ入り)のみ使用可となります

5.コンロッド

“362”の番号がマークしてなければなりません。




※銅メッキが施されたコンロッドは、使用不可となります。
(Lights クラス除く)

6.バランスシャフト

237949 のみ許可されます。(Lights クラス除く)

部品番号 237949 (237948) - 255g

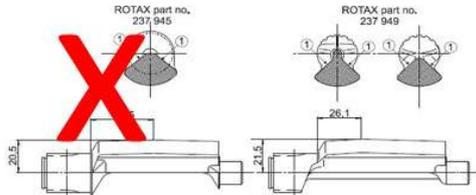

7.クランクケース

Junior/Senior/Masters クラス

Evo 黒色クランクケース (パーツ番 295915/機械加工の有無を問わず) のみ使用可となります。

Lights クラスは、シルバークラスも使用可

8.ギアオイル → 大会中は、常に最低 50ml のギアオイルを入れていなければなりません。

この判定は、ドレンから 1 分以内に 50ml 以上のギアオイルが採取されるかで判断されます。

弊社指定のギアオイルを使用してください。ギアオイルを他のブランドに変更することは許可されません。



Xeramic Kart Gear Oil(Pro-acing)

250ml

9.スプロケット/ギア比

下記のカテゴリでは、固定ギア比を使用する必要があります。

使用可能なスプロケットは、219 ピッチのもののみです、いわゆるハーフギアスプロケットの使用は固く禁じられています。

Micro Max : 15T-73T

Mini Max : 14T-73T

検査員は規定サイズのオリジナルのスプロケットをテンプレートゲージとして使用し上記の規制と適合しているかを確認することができます。

以上